Fan and Flap Control Unit - Circuit diagram
Gebläsesteuergerät - Schaltplan

Software version S 001

BMW 1er - F20, F21 / 1- and 2-Zone AirCon / 1- und 2-Zonen Klimaanlage

BMW 3er - F30, F31 / 1- and 2-Zone AirCon / 1- und 2-Zonen Klimaanlage

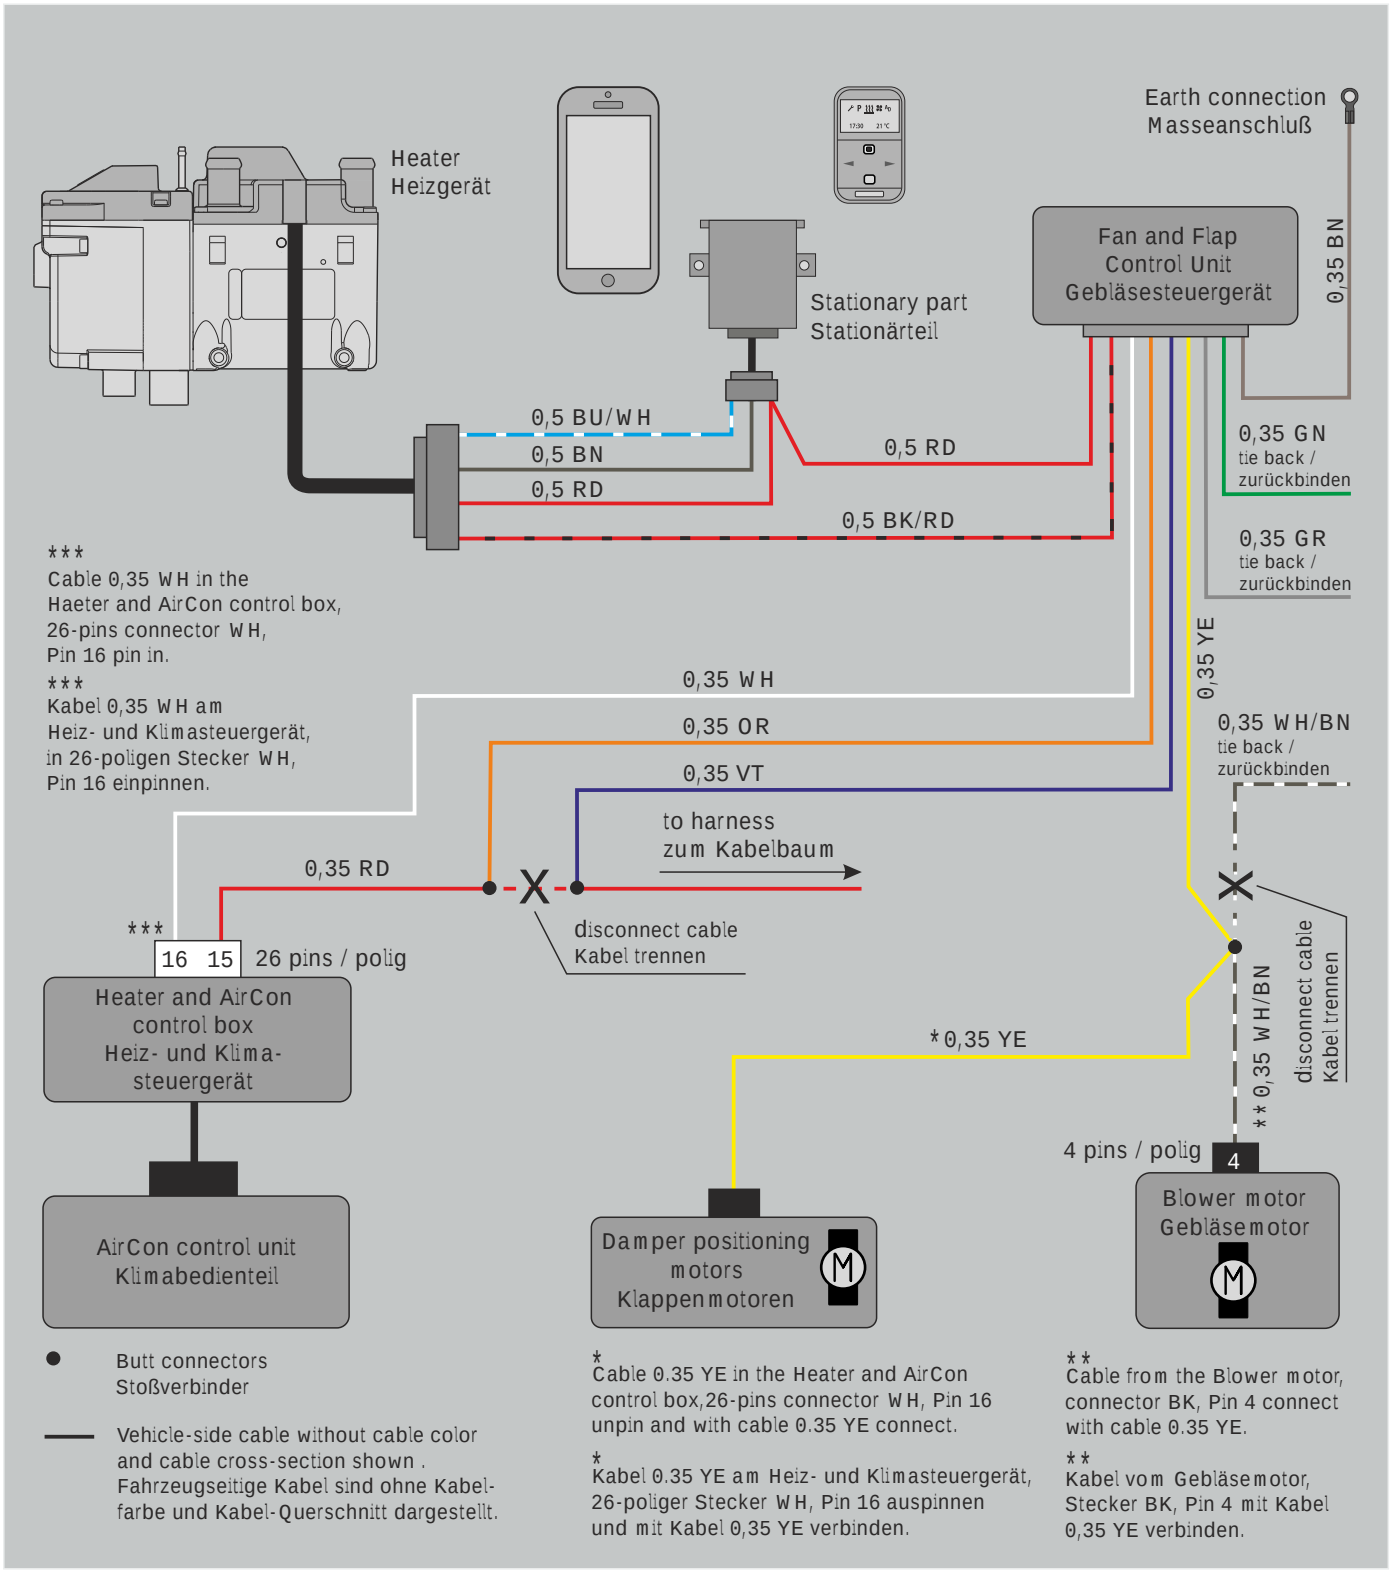

*** Cable 0,35 WH in the Haeter and AirCon control box, 26-pins connector WH, Pin 16 pin in.

*** Kabel 0,35 WH am Heiz- und Klimasteuergerät, in 26-poligen Stecker WH, Pin 16 einpinnen.

● Butt connectors
Stoßverbinder

—— Vehicle-side cable without cable color and cable cross-section shown .
Fahrzeugseitige Kabel sind ohne Kabelfarbe und Kabel-Querschnitt dargestellt.

* Cable 0.35 YE in the Heater and AirCon control box,26-pins connector WH, Pin 16 unpin and with cable 0.35 YE connect.

* Kabel 0.35 YE am Heiz- und Klimasteuergerät, 26-poliger Stecker WH, Pin 16 auspinnen und mit Kabel 0,35 YE verbinden.

** Cable from the Blower motor, connector BK, Pin 4 connect with cable 0.35 YE.

** Kabel vom Gebläsemotor, Stecker BK, Pin 4 mit Kabel 0,35 YE verbinden.

© Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG Printed in Germany

01.2014
22 1000 95 26 66